

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

МЕТТЭМ®

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

- радиоуправляемые электромеханические замки (замки-невидимки)
- механическая часть - 4й, самый высокий класс безопасности ГОСТ
- врезной и накладной варианты механической части
- электронный блок - модификации с GSM-модулем/без GSM-модуля



Преимущества электромеханических радиоуправляемых замков

ЗАМОК-НЕВИДИМКА

- Отсутствие ключевой скважины и каких-либо других визуальных признаков установки замка
- Дистанционное беспроводное управление замком
- Невозможность доступа к внутреннему механизму замка при помощи отмычек
- Невозможность определить местоположение замка в двери (он может быть расположен не только по центру двери, но и в верхней или нижней ее части), что значительно исключает вероятность силового вскрытия замка

ЗАМОК-УМНЫЙ ДОМ (модификация с GSM)


- Возможность управления замком при помощи мобильного телефона
- Удаленное управление замком с помощью звонка и смс-сообщений (открытие/закрытие замка, постановка на охрану/снятие с охраны, разрешение/запрет управления с отдельных телефонных номеров)
- Индивидуальная настройка доступа и информационных сообщений для каждого номера (кем и когда совершено открытие/закрытие двери), родительский контроль, контроль за сотрудниками на предприятии, изменения в электроснабжении, контроль за аккумулятором, активация различных режимов и т.п.

ЗАМОК-ОХРАННАЯ СИСТЕМА (модификация с GSM)

- Возможность подключения к замку датчика положения двери или внешней сигнализации
- Оповещение владельца о несанкционированном проникновении в помещение
- Включение внешней сигнализации системой замка



Замок-невидимка: Механическая часть

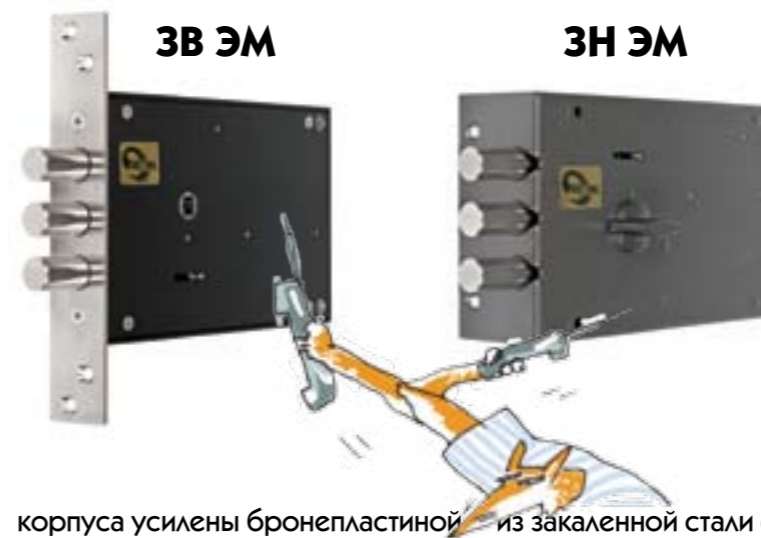

врезные и накладные замки 4 класса ГОСТ универсальные замки (для правых и левых дверей)
для металлических и деревянных дверей
замки с мощным запорным механизмом



три брелка
в комплекте

- корпуса усилены бронепластиной из закаленной стали 65Г толщиной 2 мм (защита замка от разрушающих способов вскрытия)
- три стальных круглых ригеля диаметром 16 мм обеспечивают высокое сопротивление при попытке отжима
- вылет ригелей составляет 30 мм - больше, чем у замков подобного типа других производителей
- диапазон рабочих температур - от +50°C до -30°C - дает возможность устанавливать замок как на внутренние, так и на наружные двери
- не допускается прямое попадание влаги (атм. осадков) внутрь замка

Замок-невидимка: Электронный блок управления

Стандартный БУ
(01.01)



- работа от брелка
- плата блока управления в комплекте с сетевым адаптером
- резервный аккумулятор 12 В емкостью 2,2 А

БУ с GSM
(01.02)



- временная блокировка любого телефона
- количество подключаемых телефонов - до 30 шт.
- встроенные функции охраны
- возможность управления запрограммированными брелками (добавление, удаление, временная блокировка), в том числе и с телефона
- для каждого брелка можно указать имя владельца и настроить права доступа
- настройка функции реле (управление светом, сиреной и т.д.)

- работа от брелка и/или мобильного телефона
- управление замком с помощью звонка и SMS-сообщений
- возможность обновления прошивки пользователем
- гибкая настройка функционала БУ
- настройка индивидуальных прав доступа и информационных сообщений для каждого телефона
- индивидуальные пароли управления через SMS для каждого телефона
- возможность ввода для каждого телефона имени владельца

Преимущество комплектаций

Стандартный БУ
(01.01)



- замок-невидимка
- простое решение
- возможность усовершенствования при помощи комплекта платы GSM

Комплект:
Многофункциональная
плата расширения
GSM



Использование данного комплекта -
расширение возможностей
изменения настроек для 01.01

- возможность изменения времени автоматического закрытия замка
- возможность изменения времени включения дополнительного реле
- возможность изменения функционирования кнопки выхода (изменение функции открытия на функцию закрытия)

БУ с GSM
(01.02)



- замок-невидимка с GSM-модулем
- удаленный контроль за состоянием двери
- встроенные функции охраны
- гибкая настройка функционала блока управления с помощью ПК
- полное управление при помощи телефона

Кодировка* ключей-брелков к замкам-невидимкам МЕТТЭМ® (01.01)



Горящий красный светодиод
обозначает, что режим кодировки
ВКЛЮЧЕН

Нажмите на брелке кнопку 1, в это
время блок управления будет из-
давать короткие звуковые сигналы

Отпустите кнопку 1, затем нажмите
кнопку 2. При успешной кодиров-
ке вы услышите длинный звуковой
сигнал

Замки-невидимки МЕТТЭМ®: Технические характеристики

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(врезной и накладной варианты)

класс ГОСТ (5089 2011, Р 52582 2006)	4 (высший)/У4
количество ригелей	3
диаметр ригелей	16 мм
вылет ригелей	30 мм
актуатор	SATURN MS-200
масса замка	1,5 кг

СТАНДАРТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
резервный аккумулятор	12 В емкостью 2,2 А*ч
срок службы аккумулятора	не менее 3х лет
потребляемая мощность	не более 2 Вт
работа в автономном режиме	не менее 6 суток
масса блока управления	2,4 кг

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С GSM

номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
резервный аккумулятор	12 В емкостью 2,2 А*ч
срок службы аккумулятора	не менее 3х лет
потребляемая мощность	не более 2 Вт
работа в автономном режиме	не менее 3х суток
масса блока управления	2,4 кг
количество подключаемых телефонов	до 30 шт.
диапазоны GSM	850/900/1800/1900 Мгц


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замок+Стандартный БУ


Замок, блок управле-
ния, ключи-радиобрелки
(3 шт.), гибкий кабель-
переход, сетевой адап-
тер, аккумулятор, уста-
новочный комплект, за-
порная планка, ручка по-
воротная (для врезно-
го), паспорт, упаковка

Замок+БУ с GSM

Замок, блок управления с
GSM, ключи-радиобрелки
(3 шт.), внешняя GSM-
антенна, гибкий кабель-
переход, кабель для под-
ключения к ПК, датчик
положения двери (ком-
плект), сетевой адаптер,
аккумулятор, установоч-
ный комплект, запор-
ная планка, ручка пово-
ротная (для врезного),
паспорт, упаковка

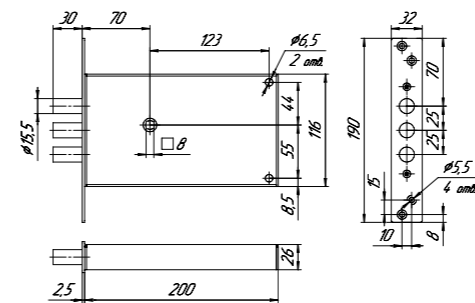

3В ЭМ
(мех.часть)

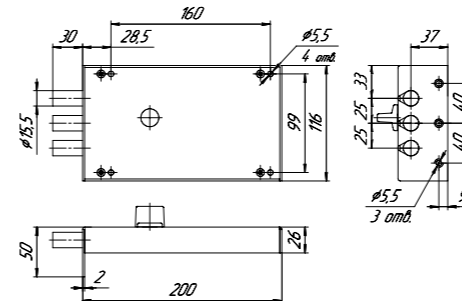

3Н ЭМ
(мех.часть)

Количество подключаемых брелков - до 30 шт.
Возможность подключения ДВУХ замков на один
блок управления

*Для правильной работы логики замка кнопки брелка 1 (3) должны работать на **ОТКРЫТИЕ** замка

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

дверные замки МЕТТЭМ®

143902, Московская обл.

г. Балашиха, ул. Советская, д. 42А

www.mettem.ru

+7 (495) 529-57-27, 529-14-48

marketing@mettem.ru

opt@mettem.ru

instagram: zamkimettem

