

**ООО «МЕТТЭМ»**

**ОКПД2 25.72.12.111**

**ЗАМОК**  
**ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ**  
**БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ**  
**4 КЛАССА ТИПА ЗВ1**

**модель ЗВ1 702.0.0**

**ЗВ1 702 РЭ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок цилиндрический врезной с задвижкой без механизма секретности типа ЗВ1 предназначен для запираения металлических дверей в жилых и общественных зданиях.

1.2. Технические характеристики замка без цилиндрического механизма секретности сертифицированы на 4 класс по ГОСТ 5089-2011. Замок должен эксплуатироваться с механизмом цилиндрическим не ниже 3-го класса, при этом следует устанавливать дополнительную защиту механизма цилиндрического (например, врезную броненакладку).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	15,5
2.2. Максимальный ход засова, мм	36
2.3. Вылет задвижки, мм	24
2.4. Габаритные размеры, мм	175x110x25
2.5. Масса замка, кг	1,22

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Винт М5х70	1
3*	Накладка привода задвижки	1
4*	Накладки к МЦ	2
5*	Винт М5х45	2
6*	Втулка	2
7*	Винт М5х12 (без шлица)	2
8	Руководство по эксплуатации	1
9	Упаковка	1

\*Комплектуется по отдельному заказу.

## 4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку двери согласно рис.2. Выполнить на торце полотна двери отверстия под пальцы засова, задвижки и для крепежа замка. Выполнить на полотне двери отверстия для цилиндрического механизма, крепежа накладок, с внутренней стороны двери – отверстие для поводка рукоятки задвижки, а в дверной коробке отверстия под пальцы засова и задвижки.

4.2. Установить замок поз.1 в дверь, закрепив его с торца на 2 винта М5, а к полотну двери при помощи шпилек или болтов М6 через распорные втулки в замке.

4.3. Установить механизм цилиндрический в замок и закрепить его винтом М5х70 поз.2.

4.4. Установить накладку привода задвижки поз.3 с внутренней стороны двери.

4.5. Установить накладки поз.4 и закрепить их при помощи винтов поз.5 и винтов поз.7 через втулку поз.6. Винты поз.5 устанавливать на дверь с внутренней стороны.

4.6. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

4.7. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

4.8. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

**4.9. Механизм цилиндрический, комплект накладок к МЦ, накладка привода задвижки, планка запорная – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.**

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок цилиндрический врезной с задвижкой модели **ЗВ1 702.0.0** соответствует ГОСТ 5089-2011 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

**ООО «МЕТТЭМ»**, Россия,  
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А  
тел.(495) 529-57-27, 529-14-48.

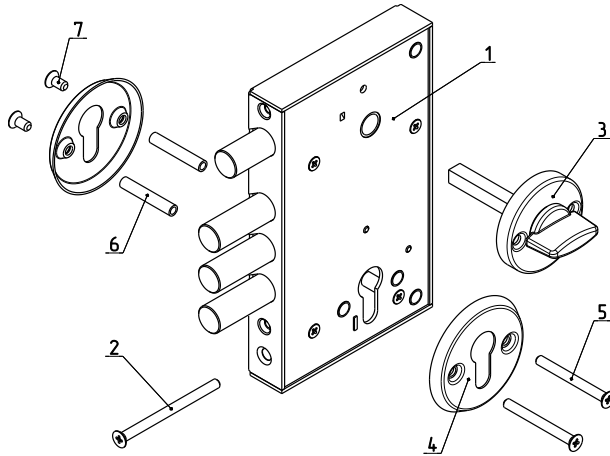


Рис.1

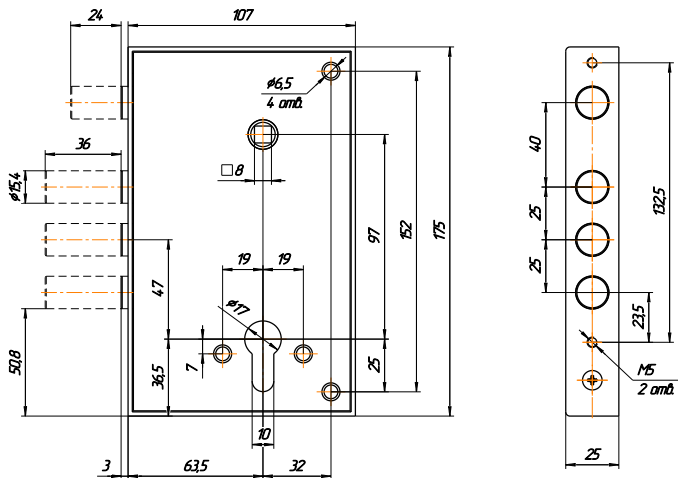


Рис.2