

УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ЗАМКИ

ВАШЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ И ДРУГИХ ТОНКИХ ДВЕРЕЙ



opt@mettem.ru +7 (495) 529-57-27




3B1Y 125

базовый узкопрофильный замок без защелки подходит для **пластиковых** профилей



ширина планки - 16 мм бэксет - 25 мм вылет ригеля - 15 мм выполнен из оцинкованной стали 2 класс ГОСТ 5089-2011, 538-2014, P 52582-2006

Чертеж замка МЕТТЭМ® ЗВ1У 125

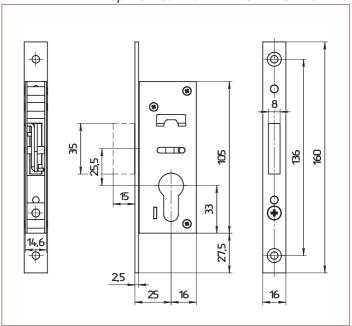


3B1Y 130

базовый узкопрофильный замок без защелки подходит для *алюминиевых* профилей



ширина планки - 24 мм бэксет - 30 мм вылет ригеля - 15 мм выполнен из оцинкованной стали 2 класс ГОСТ 5089-2011, 538-2014, P 52582-2006

Чертеж замка МЕТТЭМ® ЗВ1У 130

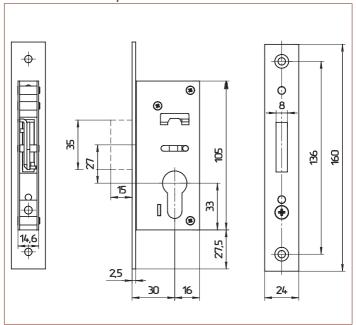

3B7Y 225


узкопрофильный замок с защелкой (работает от ручки и от ключа)

подходит для пластиковых профилей



ширина планки - 16 мм бэксет - 25 мм вылет ригеля - 15 мм межосевое расстояние - 92 мм выполнен из оцинкованной стали 2 класс ГОСТ 5089-2011, 538-2014, Р 52582-2006

Чертеж замка МЕТТЭМ® ЗВ7У 225



3В7У 330


узкопрофильный замок с защелкой (работает от ручки и от ключа)

подходит для *алюминиевых* профилей



ширина планки - 24 мм бэксет - 30 мм вылет ригеля - 15 мм межосевое расстояние - 85 мм выполнен из оцинкованной стали 2 класс ГОСТ 5089-2011, 538-2014, Р 52582-2006

Чертеж замка МЕТТЭМ® ЗВ7У 330



3В4У 225

замок с защелкой (работает от ручки) подходит для **пластиковых** профилей



ширина планки - 16 мм бэксет - 25 мм вылет ригеля - 15 мм межосевое расстояние - 92 мм выполнен из оцинкованной стали 2 класс ГОСТ 5089-2011, 538-2014, Р 52582-2006

Чертеж замка МЕТТЭМ® ЗВ4У 225

