

**ООО «МЕТТЭМ»**

**ОКПД2 25.72.12.111**

**ЗАМОК**  
**ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ**  
**БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ**  
**2 КЛАССА ТИПА ЗВ7**

**модель ЗВ7У 35.92.24**

**ЗВ7У 35.92.24 РЭ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок цилиндрический врезной с защёлкой без механизма секретности типа ЗВ7 с вводом защёлки от ключа предназначен для установки в алюминиевые двери жилых и общественных зданий.

1.2. Замок соответствует 2 классу по ГОСТ 5089-2011.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Размеры засова, мм	8x35
2.2. Максимальный ход засова, мм	15
2.3. Габаритные размеры, мм	240x51x24
2.4. Масса замка, кг	0,45

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Винт М5х40	1
3*	Планка запорная	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Упаковка	1

\*Комплектуется по отдельному заказу.

## 4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку на двери (см. рис.2.). Выполнить на торце полотна двери гнездо для корпуса замка, а также отверстия для крепежа замка. Выполнить на полотне двери отверстия для цилиндрического механизма, для стержня ручек фалевых и крепежа, а в дверной коробке— отверстие для планки запорной (см. рис.1).

4.2. Установить, при необходимости, защёлку в соответствующее положение для правой или левой двери путем ее выдвигения из корпуса и разворота на 180° вокруг своей оси (см. рис.1), предварительно подняв фиксатор защёлки (Ф) в крайнее верхнее положение (см. рис.2).

4.3. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную поз.3 на дверную коробку.

4.4. Установить механизм цилиндрический в замок, закрепить его винтом М5х40 поз.2 и проверить работу защелки от ключа.

4.5. Проверить работу замка с помощью ключа, ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов и защёлка перемещаются без заеданий.

4.6. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

4.7. Разборка, доработка, попадание внутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

**4.8. Механизм цилиндрический, планка запорная, ручки фалевые – в базовую комплектацию не входят, комплектуются по отдельному заказу.**

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок цилиндрический врезной с защёлкой модели **ЗВ7У 35.92.24** соответствует ГОСТ 5089-2011, ГОСТ Р 52582-2006 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.


Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

**ООО «МЕТТЭМ»**, Россия,  
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А  
тел. (495) 529-57-27, 529-14-48.

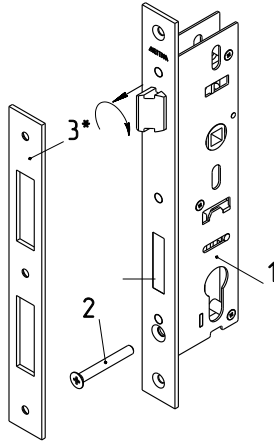

**Рис.1**

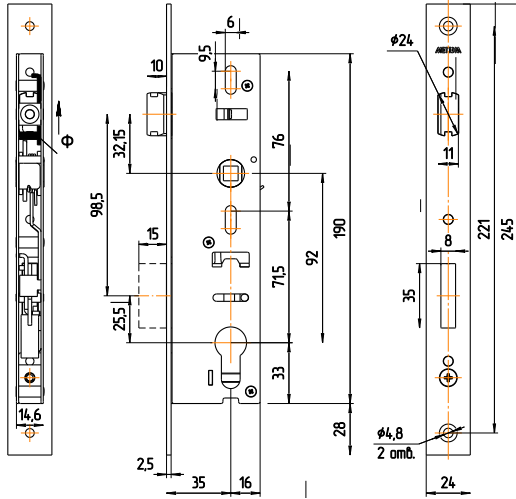

**Рис.2**