

МЕТТЭМ

ЗАМКИ-
НЕВИДИМКИ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

СЕРИЯ: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

замки усилены бронепластиной из закаленной стали 65Г толщиной 2 мм - защита замка от разрушающих методов вскрытия


мощный запорный механизм

возможность подключения к одному БУ двух исполнительных механизмов (замков)

простая, доступная непрофессионалам настройка замка

наиболее полная комплектация - замком можно пользоваться сразу после покупки: в наборе есть все для установки в дверь и настройки

три ключа-радиобрелка в базовом комплекте

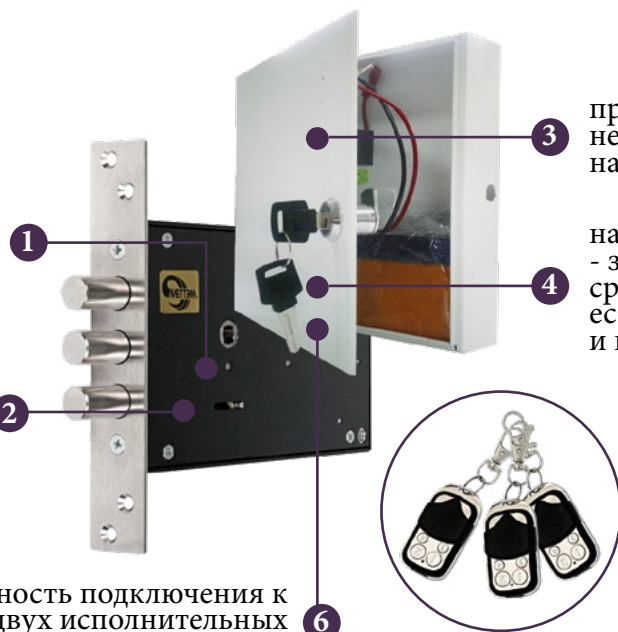

модель	номинальное напряжение питания	потребляемая мощность	резервный аккумулятор	диапазон рабочих температур
ЗВ ЭМ 01.01 (комплект)	220 В	не более 2 Вт (в режиме ожидания)	12 В емкостью 2,2 Ah	-25С ⁰ +50С ⁰
ЗН ЭМ 01.01 (комплект)				



- отсутствие визуальных признаков установки замка на двери
- дистанционное беспроводное управление замком
- невозможность доступа к внутреннему механизму при помощи отмычек
- невозможность определить местоположение замка в двери
- наиболее полная комплектация - сразу после покупки замок готов к установке и использованию
- совместим с другими системами управления и считывания

радиобрелок
(к одному замку можно подключить до 30 шт.)



плата блока управления
модуль mDU-DC v2.3.6.7





электронный блок управления (БУЭ)



класс ГОСТ (механическая часть)	комплектация "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
4 (U4)	электромеханический замок ЗВ ЭМ 01.01 или ЗН ЭМ 01.01, блок управления электронный (БУЭ), аккумулятор, сетевой адаптер, ключи-радиобрелки, гибкий кабель-переход, планка запорная, ручка поворотная НД 03.00.100 (для врезного замка), руководство по эксплуатации, упаковка-коробка, комплект установочный

модель

ЗВ ЭМ 01.01
(механическая часть)

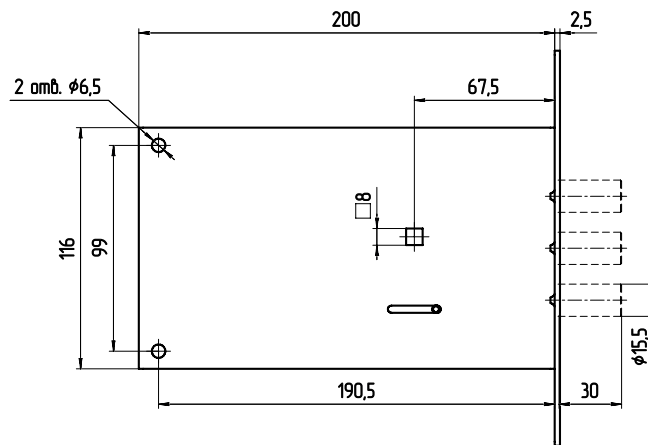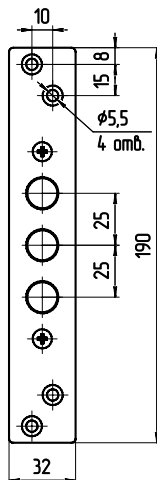


класс ГОСТ	актуатор	комплектация
4 (4U)	SATURN MS-200	замок, накладка с маховиком, НД 03.00.100, планка запорная ЗВ ЭМ 00.001

ВАЖНО:

Не допускается прямое попадание влаги (атмосферных осадков) внутрь замка.

модель

ЗН ЭМ 01.01
(механическая часть)

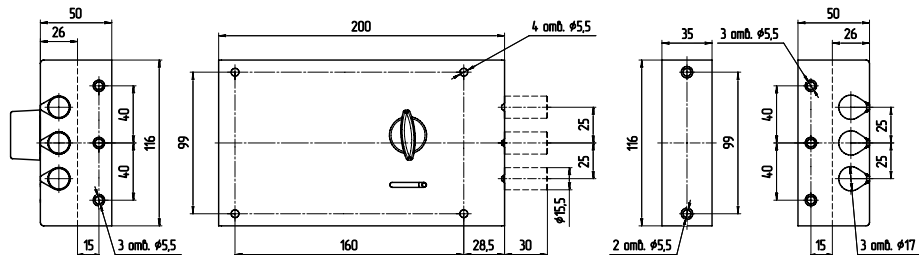

класс ГОСТ

актуатор

комплектация


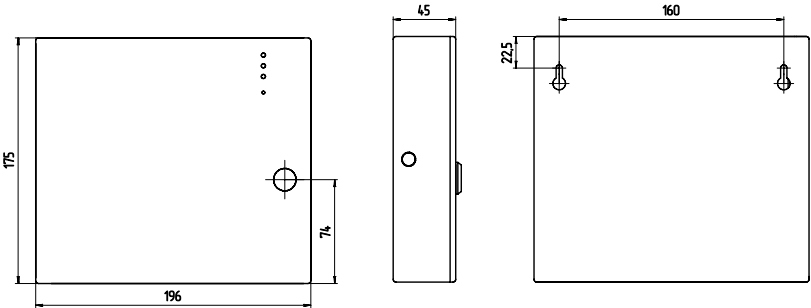
4 (4U)

SATURN MS-200

замок, накладка ответная ЗН ЭМ 00.104

ВАЖНО:

Не допускается прямое попадание влаги (атмосферных осадков) внутрь замка.

модель	комплектация
блок управления электронный (БУЭ)	блок управления, модуль mDU-DC v2.3.6.7, аккумулятор
	

номинальное напряжение питания	резервный аккумулятор	срок службы аккумулятора	потребляемая мощность	работа в автономном режиме
220 В, 50 Гц	12 В емкостью 2,2 Аh	не менее 3-х лет	не более 2 Вт в режиме ожидания	не менее 6 суток

модуль mDU-DC v2.3.6.7



Плата блока управления замков-невидимок моделей ЗВ ЭМ 01.01, ЗН ЭМ 01.01.

Может быть использована сервисными компаниями при обслуживании данных замков.

модель	частота радиосигнала	дальность действия брелка	кол-во подключаемых брелков к одному замку	кол-во кодовых комбинаций	номинальное напряжение батарейки	комплектация
радиобрелок	433,92 МГц	5-10 м	30 шт.	более 4 млрд	12 В	брелок прошит под БУЭ МЕТТЭМ®, батарейка в комплекте, упаковка



Радиобрелок (ключ) для электромеханических замков МЕТТЭМ®. Радиобрелок обеспечивает дистанционное управление замками-невидимками.

К замкам-невидимкам МЕТТЭМ® подходят только фирменные брелки МЕТТЭМ®, так как они имеют оригинальную прошивку. Запрограммированные брелки защищены от рассинхронизации (одним брелком можно управлять несколькими БУЭ).

При программировании новых ключей информация о ранее запрограммированных ключах будет потеряна. По окончании режима программирования работать будут только вновь запрограммированные ключи.

комплектующее	габаритные размеры батарейки
батарейка для радиобрелка тип А27	длина - 28 мм, диаметр - 8 мм (габариты могут отличаться на несколько мм)

комплектующее	характеристики	габаритные размеры	примеры аккумуляторов
пример аккумулятора	12 В, емкость не менее 2,2 Ah и не менее 9 Ah	178x60 (без учета размера клемм) x35 мм	<ul style="list-style-type: none"> DT 12022 DELTA аккумуляторная батарея 12В 2,2 Ah DTM 12022 DELTA аккумуляторная батарея 12В 2,2 Ah SA 12022 Security Force аккумуляторная батарея 12В 2,2 Ah OP 12022 Optimus аккумуляторная батарея 12В 2,2 Ah КОНТАКТ КТ 12-2,2 аккумуляторная батарея 12В 2,2 Ah

Примеры магазинов, в которых можно приобрести данные комплектующие: <https://www.citilink.ru>, <https://www.chipdip.ru>

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: КОДИРОВКА БРЕЛКОВ

